

Graphipan[®]

CEE 103

Igni

L'isolation thermique des sous-faces
de planchers

Vous recherchez...

- Un produit efficace pour isoler un vide sanitaire ou un haut de sous-sol de maison individuelle
- Un produit facile et rapide à poser

Les + CLIENTS

- Une solution de rénovation des planchers-bas donnant droit aux dispositifs CEE
- Performance thermique conforme à la fiche 103 du CEE avec une résistance thermique de 3,10 m².K/W en 100 mm
- Pas de perte d'espace habitable grâce à une faible épaisseur d'isolant
- Produit certifié ACERMI

Les + PRODUIT



PRODUIT
LEGER



ECONOMIES
D'ENERGIE



GAIN DE
TEMPS



STABILITE



ECONOMIQUE

Graphipan® CEE 103 Igني

L'isolation thermique des sous-faces de planchers

Description du produit :

Dimensions : 1200 mm x 600 mm
Conductivité thermique : 0,032 W/(m.K)
Epaisseur : 100 mm
Résistance thermique : 3,10 m².K/W
Réaction au feu : Euroclasse E
Surface d'un panneau : 0.72 m²
Colisage : 5 panneaux par colis
Surface d'un colis : 3,6 m²




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Certificat ACERMI n°03/081/361


Mise en oeuvre :

Fixer mécaniquement avec une cheville avec clou à frapper pour isolants rigides

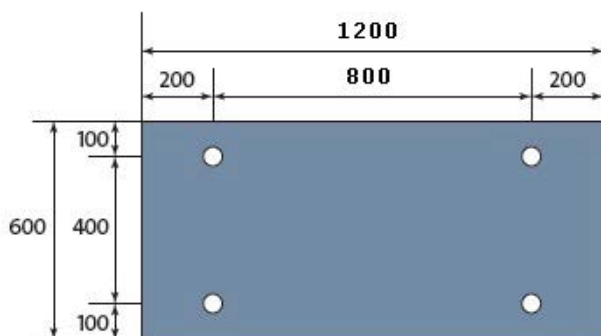

Mise en oeuvre :

Fixer le panneau à l'aide de 4 chevilles de type Etanco, SUPER ISO II ou équivalent.



Diamètre de perçage (d₀) : 10 mm

Epaisseur maximum de l'élément à fixer (t_{fix}) : ≤105 mm

Profondeur minimum de perçage (h₁) : 150 mm

Profondeur minimum de mise en oeuvre (h_{nom}) : ≥50 mm

Coller avec une colle polyvalente hybride:



Utiliser une colle sans solvant, sans iso-cyanate et respectueuse de l'environnement de type Nec+ FT050 ou équivalent.

Mise en oeuvre :

5 plots de colle (100g au total) par panneau. Un sachet vous permet de coller environ 6 panneaux soit 4,32 m².

L'application doit être réalisée sur un support sain exempt de poussière.



Une fois collé, le panneau peut être peint avec une peinture sans solvant.

F4322 - Avril 2018 - Les photos et illustrations utilisées dans cette documentation ne sont pas contractuelles. La reproduction, même partielle, des schémas, photos et textes de ce document est interdite sans l'autorisation de Placoplatre (Loi du 11 mars 1957) - Crédits photos : Droits réservés - Conception & réalisation: au fil du temps... 0972226068 Placoplatre S.A. au capital de 10 000 000 € - R.C.S. Nanterre 729 800 706 - 34, avenue Franklin Roosevelt - 92150 Suresnes - www.placo.fr