



Fiche Technique



FLOCAGE
FIBREXPAN® Projiso




+ PRODUIT


**FACILITÉ
DE MISE EN ŒUVRE**

IMPUTRESCIBLE

INCOMBUSTIBLE



ISOLATION
THERMIQUE



AFFAIBLISSEMENT
& CORRECTION
ACOUSTIQUE



PROTECTION
INCENDIE



CERTIFICATION
ACERMI





FLOCAGE FIBREXPAN® Projiso

Fibrexpans® est un revêtement projeté destiné à l'isolation thermique de **surfaces non exposées aux intempéries**.
Fibrexpans® est un matériau sec composé de **laine de laitier**, de **liants hydrauliques** et **semi-synthétiques** ainsi que de divers adjuvants, il se présente sous forme de flocons.


Applications




Planchers et structures béton (isolation thermique, protection incendie, correction et affaiblissement acoustiques)

- Planchers à poutrelles et hourdis béton (isolation thermique, protection incendie, correction et affaiblissement acoustiques)
- Dalles béton à bacs acier collaborants (isolation thermique et affaiblissement acoustique)

Protection au feu et
isolation thermique
des structures en
béton

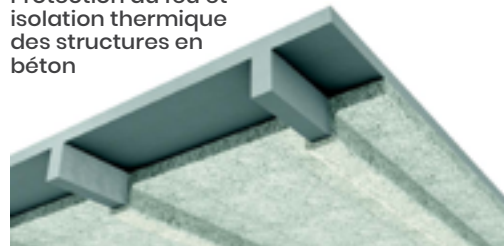


Isolation thermique
des planchers mixtes

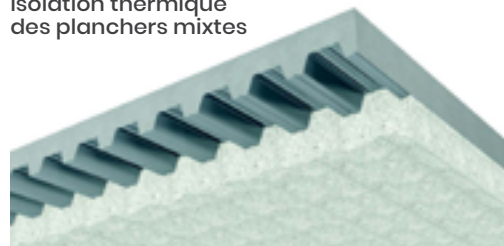

Caractéristiques techniques

Couleur Blanc	Blanc cassé
Aspect	Roulé ou comprimé
Masse volumique	150 kg/m ³ ± 15 %
Réaction au feu	A1 - Rapport CSTB RH 08-0388 A
PH	9
Temps de prise	initiale 24 heures à 20 °C et 50 % HR
Mode de prise	Par prise hydraulique
Température d'utilisation	De 5 à 45 °C
Faible biopersistance	Selon directive CE 97/69
Conductivité thermique	0,039 W/m.K (certificat ACERMI 12/147/775)
Classement C.O.V.	A+
Autres	FDES - FDS - Marquage CE

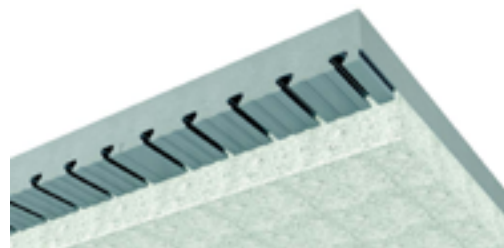

Correction et Affaiblissement
acoustique

